

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Külterület utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázaton történő részvételhez Pilismarót, önkormányzati utak felújítása

Megrendelő: Pilismarót Község Önkormányzata
 Cím: 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 15.
 Adószám: 15729813-2-11
 Készült az ÉNGY 2025-03 Verzió alapján

Tétel	Fajta	Menny	Ár	Anyag ár	Munkadíj ár	Anyag	Munkadíj	Tétel nettó összesen
Pilismarót, 3198 hrsz-ú Diófa utca útfelújítás 1135 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3406 m ²), kőtoldai 0,5-0,5 m földpadlóval 0+0,00 és 1+136,00 szelvények között								
21-005-0015781	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m ² szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.	41,00	m ³	0,0 Ft	17 252,0 Ft	0 Ft	707 332 Ft	707 332 Ft
21-003-0014884	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkárok készítése Munkárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	1 224,00	m ³	0,0 Ft	5 729,0 Ft	0 Ft	7 012 296 Ft	7 012 296 Ft
21-008-0016283	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömrítés Simitő hengerése földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	3 405,00	m ²	2,9 Ft	334,0 Ft	9 875 Ft	1 137 270 Ft	1 147 145 Ft
21-008-0016210	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömrítés Tömrítés bármely tömrítési osztálybá gépi erővel, nagy felületen, tömrítési fok: 96%	1 224,00	m ³	12,0 Ft	598,0 Ft	14 688 Ft	731 962 Ft	746 640 Ft
02-030-327212	Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításhoz kapcsolódó munkák Egyes építési- bontási tömrítések felrakása szállítóeszközre gépi erővel, Kiegészítő kézi munkával	1 844,60	m ³	0,0 Ft	1 581,0 Ft	0 Ft	2 599 955 Ft	2 599 955 Ft
21-011-0016774	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési tömrítések konténeres szállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	275,00	db	0,0 Ft	48 800,0 Ft	0 Ft	13 420 000 Ft	13 420 000 Ft
21-004-0015726	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alekfő földmunka Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömrítés nélküli, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	62,00	m ³	4 004,0 Ft	1 955,0 Ft	248 248 Ft	121 210 Ft	389 458 Ft
21-011-9379504	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával VIACON LF35/35 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 137 g/m ² , szálító szilárdság: 36/35 kN/m, tekercsméret: 5,15 x 100 m	3 319,00	m ²	330,0 Ft	380,0 Ft	1 095 270 Ft	1 261 220 Ft	2 356 490 Ft
61-002-2841795	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zártottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Szob	186,00	m ³	7 710,0 Ft	12 909,0 Ft	1 279 860 Ft	2 142 894 Ft	3 422 754 Ft
61-002-2841730	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zártottkő, Z 0/63 Colas-Északkő, Szob	906,00	m ³	7 610,0 Ft	12 909,0 Ft	7 576 560 Ft	12 857 364 Ft	20 436 924 Ft
Összesen:						10 227 601 Ft	41 991 493 Ft	52 219 093 Ft
Kivitelezési díj nettó összesen:								52 219 093 Ft
27% ÁFA:								14 099 128 Ft
Bruttó mindösszesen:								66 318 121 Ft

Tétel	Fajta	Menny	Ár	Anyag ár	Munkadíj ár	Anyag	Munkadíj	Tétel nettó összesen
Pilismarót, 3315, és 0129 hrsz-ú Nyárfa utca útfelújítás 1198 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3594 m ²), kőtoldai 0,5-0,5 m földpadlóval 0+0,00 és 1+188,00 szelvények között								
21-005-0015781	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m ² szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.	41,00	m ³	0,0 Ft	17 252,0 Ft	0 Ft	707 332 Ft	707 332 Ft
21-003-0014884	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkárok készítése Munkárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	1 104,00	m ³	0,0 Ft	5 729,0 Ft	0 Ft	6 324 816 Ft	6 324 816 Ft


21-008-0016263	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlése földmű (tökr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	3 594,00	m2	2,0 Ft	334,0 Ft	10 423 Ft	1 200 398 Ft	1 210 819 Ft
21-008-0016210	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybengépi erővel, nagy felületen, tömörség fok: 95%	1 104,00	m3	12,0 Ft	598,0 Ft	13 248 Ft	680 192 Ft	673 440 Ft
02-030-3277212	Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladékok szállításhoz kapcsolódó munkák Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 488,50	m3	0,0 Ft	1 581,0 Ft	0 Ft	2 353 319 Ft	2 353 319 Ft
21-011-0016774	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	249,00	db	0,0 Ft	48 800,0 Ft	0 Ft	12 151 200 Ft	12 151 200 Ft
21-004-0015726	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó edv készítése,felületrendezése tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	24,00	m3	4 004,0 Ft	1 955,0 Ft	96 096 Ft	46 920 Ft	143 016 Ft
21-011-0370504	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával VIACON LF35/35 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 137 g/m2, szakító szilárdság: 35/35 kN/m, tekercsméret: 5,15 x 100 m	3 081,00	m2	330,0 Ft	380,0 Ft	1 016 730 Ft	1 170 780 Ft	2 187 510 Ft
61-002-2641795	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Építési zároltató, Z 0/22 Colas-Északkó, Szob	155,00	m3	7 710,0 Ft	12 909,0 Ft	1 195 050 Ft	2 000 695 Ft	3 195 945 Ft
61-002-2641730	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M83 jelű, 15-25 cm vastagságban Építési zároltató, Z 0/83 Colas-Északkó, Szob	925,00	m3	7 610,0 Ft	12 909,0 Ft	7 039 250 Ft	11 040 825 Ft	18 980 075 Ft
Összesen:						9 370 797 Ft	38 558 675 Ft	47 927 471 Ft
Kivitelezési díj nettó összesen:								47 927 471 Ft
27% ÁFA:								12 940 417 Ft
Bruttó mindösszesen:								60 867 888 Ft

Pilismarót külterületi önkormányzati utak felújítása összesítő

1	Pilismarót, 3198 hrsz-ú Diófa utca útfejlesztés 1135 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3405 m ²), kétoldali 0,5-0,5 m földpadkával 0+0,00 és ++135,00 szelvények között	10 227 501 Ft	41 991 493 Ft	52 219 993 Ft
2	Pilismarót, 3315, és 0129 hrsz-ú Nyárfa utca útfejlesztés 1198 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3594 m ²), kétoldali 0,5-0,5 m földpadkával 0+0,00 és ++198,50 szelvények között	9 370 797 Ft	38 558 675 Ft	47 927 471 Ft
Összesen:				100 148 464 Ft
Kivitelezési díj nettó összesen:				100 148 464 Ft
27% ÁFA:				27 039 545 Ft
Bruttó mindösszesen:				127 188 009 Ft

Dátum: 2025.03.11.

KATHI SÁNDOR
KÉ-K 09-0073

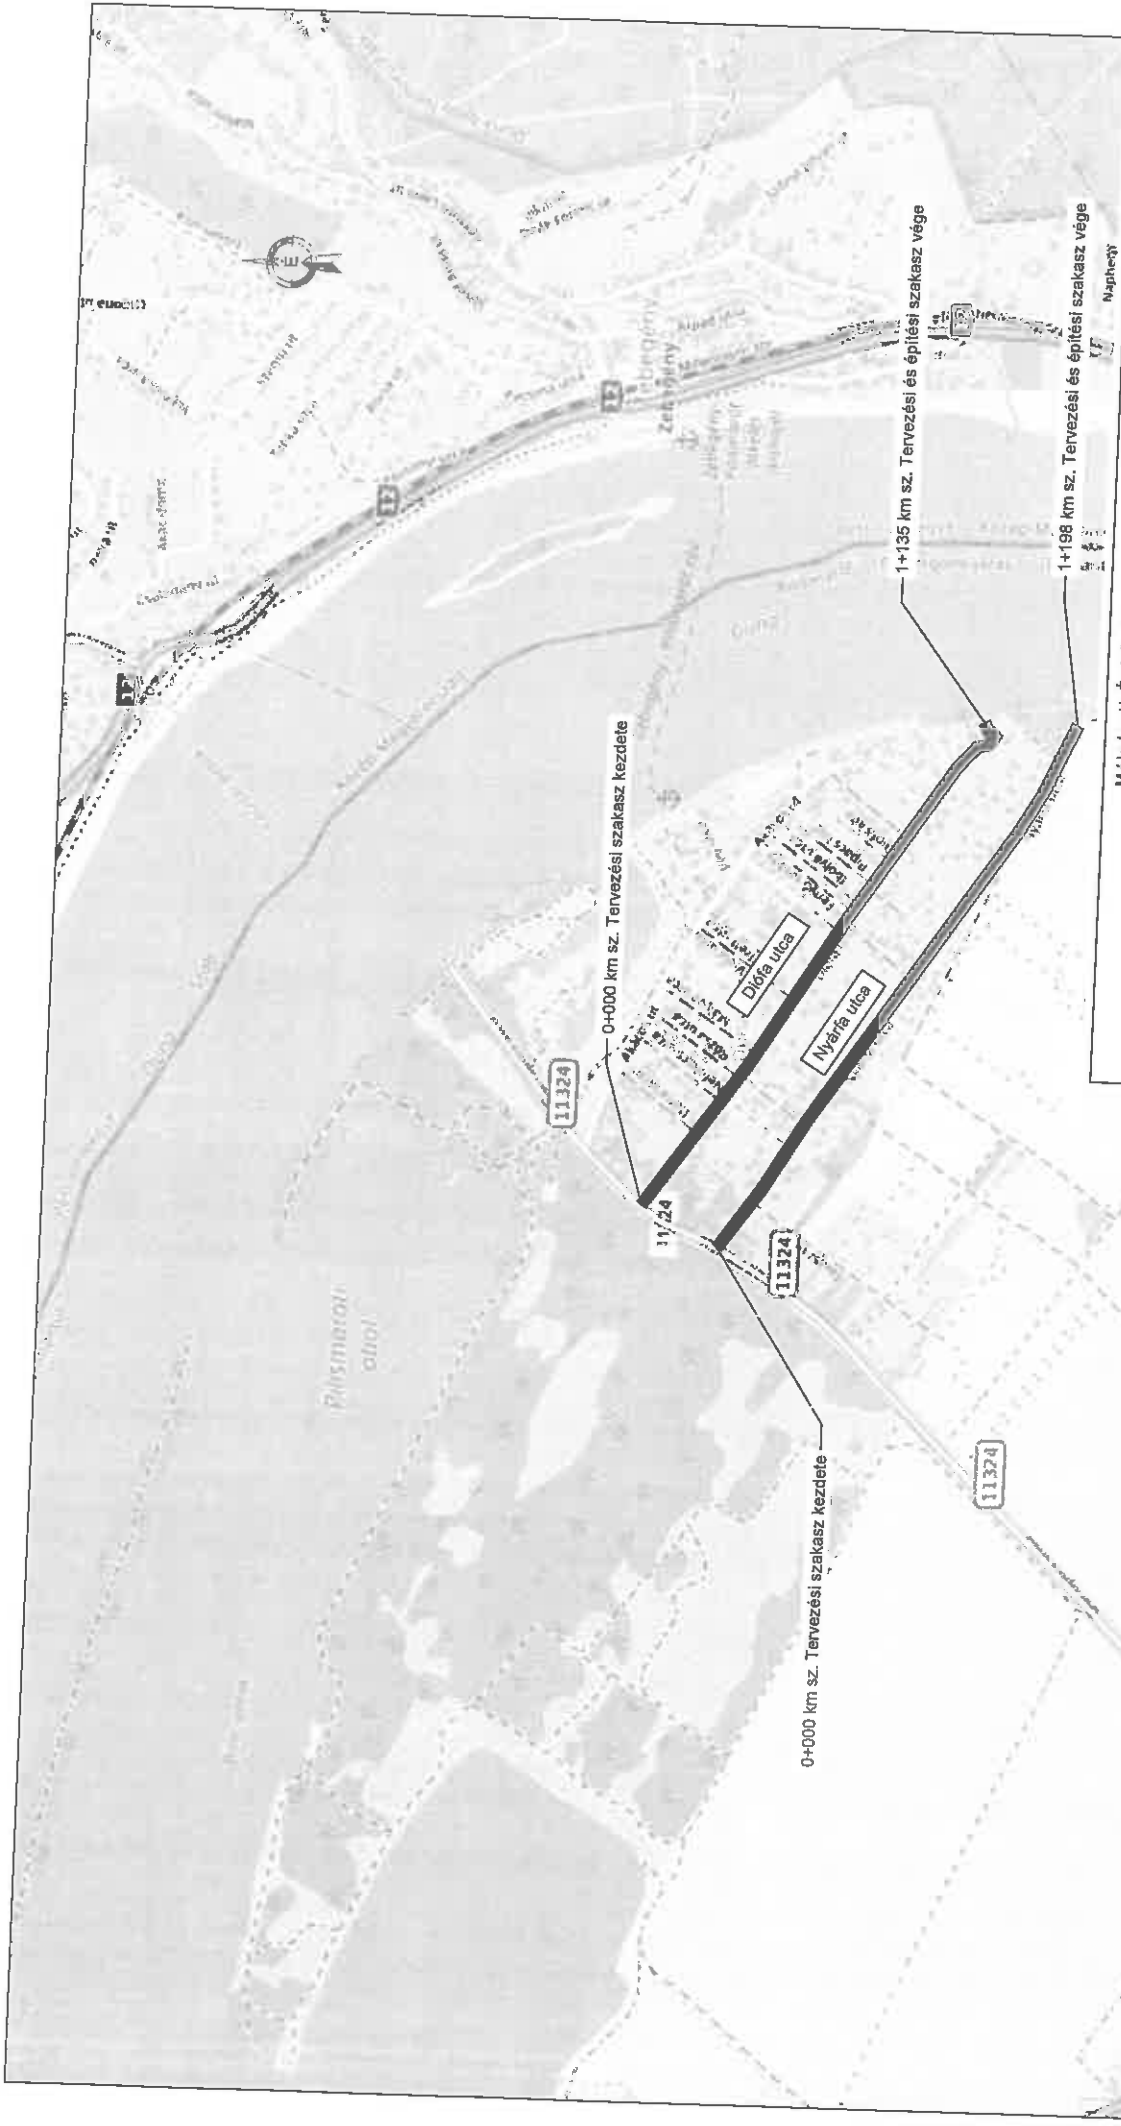

Építető / Megbízó:	Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. 4220 Hajdúböszörmény Középkert u. 56. tel/fax: 52/371-023, 20/466-77-95
Munka tárgya:	Pilismarót Község Önkormányzata 2026 Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 15.
Rajz megnevezése:	"KAP-RD43-1-25 Küllertéri utak fejlesztése" Pilismarót, Küllertéri utca fejlesztése
Rajz száma:	Átészeti helyszínrajz Készítés és tervezés: Kathi Sándor KÉ-K-09-0073
Munka tárgya:	M:LN
Rajz száma:	ÁTN
Kelt:	2025.03
Terv faja:	Pályázati terv
Tervszám:	11/2025

PILISMARÓTI

Kathi Sándor

