

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Külsőterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázaton történő részvételhez Pilismarót, önkormányzati utak felújítása

Megrendelő: Pilismarót Község Önkormányzata
 Cím: 2028 Pilismarót, Rétközi utca 15.
 Adószám: 15729813-2-11
 Készült: az ÉNGY 2025-03 Verzió alapján

Tétel	Fajta	Menny	Me	Anyag ár	Munkadíj ár	Anyag	Munkadíj	Tétel nettó összege
Pilismarót, 3198 hrsz-ú Dófa utca útfelújítása 1135 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3465 m ²), földtől 0,5-0,5 m földpadoval 0+0,00 és 1+135,00 szelvények között								
21-005-0015781	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m ² szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, tálcaszálly: III.	41,00	m ³	0,0 Ft	17 252,0 Ft	0 Ft	707 332 Ft	707 332 Ft
21-003-0014884	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Munkagödör és munkárok készítése Munkárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dőlés nélküli, 3,0 m ² szelvényig	1 224,00	m ³	0,0 Ft	5 729,0 Ft	0 Ft	7 012 296 Ft	7 012 296 Ft
21-008-0018283	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Tömörítés Símító hengereése földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	3 405,00	m ²	2,8 Ft	334,0 Ft	9 875 Ft	1 137 270 Ft	1 147 145 Ft
21-008-0018210	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybengépi erővel, nagy felületen, tömréségi fok: 95%	1 224,00	m ³	12,0 Ft	598,0 Ft	14 888 Ft	731 962 Ft	746 640 Ft
02-030-3277212	Egyéb Kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladékok szállításhoz kapcsolódó munkák Vegyes építési- bontási tömrések felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 844,60	m ³	0,0 Ft	1 581,0 Ft	0 Ft	2 599 056 Ft	2 599 056 Ft
21-011-0018774	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Kiegészítő tevékenységek Építési tömrések konténeres elszállítás, lerakása, lerakóhely díjjal, 0,0 m ³ -es konténerbe	275,00	db	0,0 Ft	48 800,0 Ft	0 Ft	13 420 000 Ft	13 420 000 Ft
21-004-0015728	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Alakító földmunka Padka és egyfalazott edv készítése, felületrendezés tömörítés mélküli helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	62,00	m ³	4 004,0 Ft	1 965,0 Ft	248 248 Ft	121 210 Ft	389 458 Ft
21-011-9379504	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Kiegészítő tevékenységek Talajszállítás, talajerősítés geotextillével VIACON LF35/35 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 137 g/m ² , szakító szilárdság: 35/35 kN/m, tekercsméret: 5,15 x 100 m	3 319,00	m ²	330,0 Ft	380,0 Ft	1 096 270 Ft	1 281 220 Ft	2 356 490 Ft
61-002-2841795	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zártkötő, Z 0/22 Colas-Eszakkó, Szob	168,00	m ³	7 710,0 Ft	12 909,0 Ft	1 278 860 Ft	2 142 894 Ft	3 422 754 Ft
61-002-2841730	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zártkötő, Z 0/63 Colas-Eszakkó, Szob	998,00	m ³	7 810,0 Ft	12 909,0 Ft	7 679 560 Ft	12 857 384 Ft	20 438 924 Ft
Összesen:						10 227 501 Ft	41 981 493 Ft	52 218 993 Ft
Külsőterületi díj nettó összesen:								82 218 993 Ft
27% ÁFA:								14 099 128 Ft
Bruttó mindösszesen:								66 318 121 Ft

Tétel	Fajta	Menny	Me	Anyag ár	Munkadíj ár	Anyag	Munkadíj	Tétel nettó összege
Pilismarót, 3316, és 0129 hrsz-ú Nyírfa utca útfelújítása 1198 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3594 m ²), földtől 0,5-0,5 m földpadoval 0+0,00 és 1+183,00 szelvények között								
21-005-0015781	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m ² szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, tálcaszálly: III.	41,00	m ³	0,0 Ft	17 252,0 Ft	0 Ft	707 332 Ft	707 332 Ft
21-003-0014884	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szilámmunka Munkagödör és munkárok készítése Munkárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dőlés nélküli, 3,0 m ² szelvényig	1 104,00	m ³	0,0 Ft	5 729,0 Ft	0 Ft	6 324 816 Ft	6 324 816 Ft


21-008-0016263	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tökr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	3 594,00	m2	2,0 Ft	334,0 Ft	10 423 Ft	1 200 398 Ft	1 210 819 Ft
21-008-0016210	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztálybengépi erővel, nagy felületen, tömörség fok: 95%	1 104,00	m3	12,0 Ft	598,0 Ft	13 248 Ft	680 192 Ft	673 440 Ft
02-030-3277212	Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladékok szállításhoz kapcsolódó munkák Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 488,50	m3	0,0 Ft	1 581,0 Ft	0 Ft	2 353 319 Ft	2 353 319 Ft
21-011-0016774	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	249,00	db	0,0 Ft	48 800,0 Ft	0 Ft	12 151 200 Ft	12 151 200 Ft
21-004-0015726	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padka és elválasztó edv készítése,felületrendezése tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	24,00	m3	4 004,0 Ft	1 955,0 Ft	96 096 Ft	46 920 Ft	143 016 Ft
21-011-0370504	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával VIACON LF35/35 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 137 g/m2, szakító szilárdság: 35/35 kN/m, tekercsméret: 5,15 x 100 m	3 081,00	m2	330,0 Ft	380,0 Ft	1 016 730 Ft	1 170 780 Ft	2 187 510 Ft
61-002-2641795	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Építési zároltató, Z 0/22 Colas-Északkó, Szob	155,00	m3	7 710,0 Ft	12 909,0 Ft	1 195 050 Ft	2 000 695 Ft	3 195 945 Ft
61-002-2641730	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M83 jelű, 15-25 cm vastagságban Építési zároltató, Z 0/83 Colas-Északkó, Szob	925,00	m3	7 610,0 Ft	12 909,0 Ft	7 039 250 Ft	11 040 825 Ft	18 980 075 Ft
Összesen:						9 370 797 Ft	38 558 676 Ft	47 927 471 Ft
Kivitelezési díj nettó összesen:								47 927 471 Ft
27% ÁFA:								12 940 417 Ft
Bruttó mindösszesen:								60 867 888 Ft

Pilismarót külterületi önkormányzati utak felújítása összesítő

1	Pilismarót, 3198 hrsz-ú Diófa utca útfejlesztés 1135 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3405 m ²), kétoldali 0,5-0,5 m földpadkával 0+0,00 és ++135,00 szelvények között	10 227 501 Ft	41 991 493 Ft	52 219 993 Ft
2	Pilismarót, 3315, és 0129 hrsz-ú Nyárfa utca útfejlesztés 1198 fm hosszban átlag 3,00 m szélességben (felület: 3594 m ²), kétoldali 0,5-0,5 m földpadkával 0+0,00 és ++198,50 szelvények között	9 370 797 Ft	38 558 675 Ft	47 927 471 Ft
Összesen:				100 148 464 Ft
Kivitelezési díj nettó összesen:				100 148 464 Ft
27% ÁFA:				27 039 545 Ft
Bruttó mindösszesen:				127 188 009 Ft

Dátum: 2025.03.11.

KATHI SÁNDOR
KÉ-K 09-0073

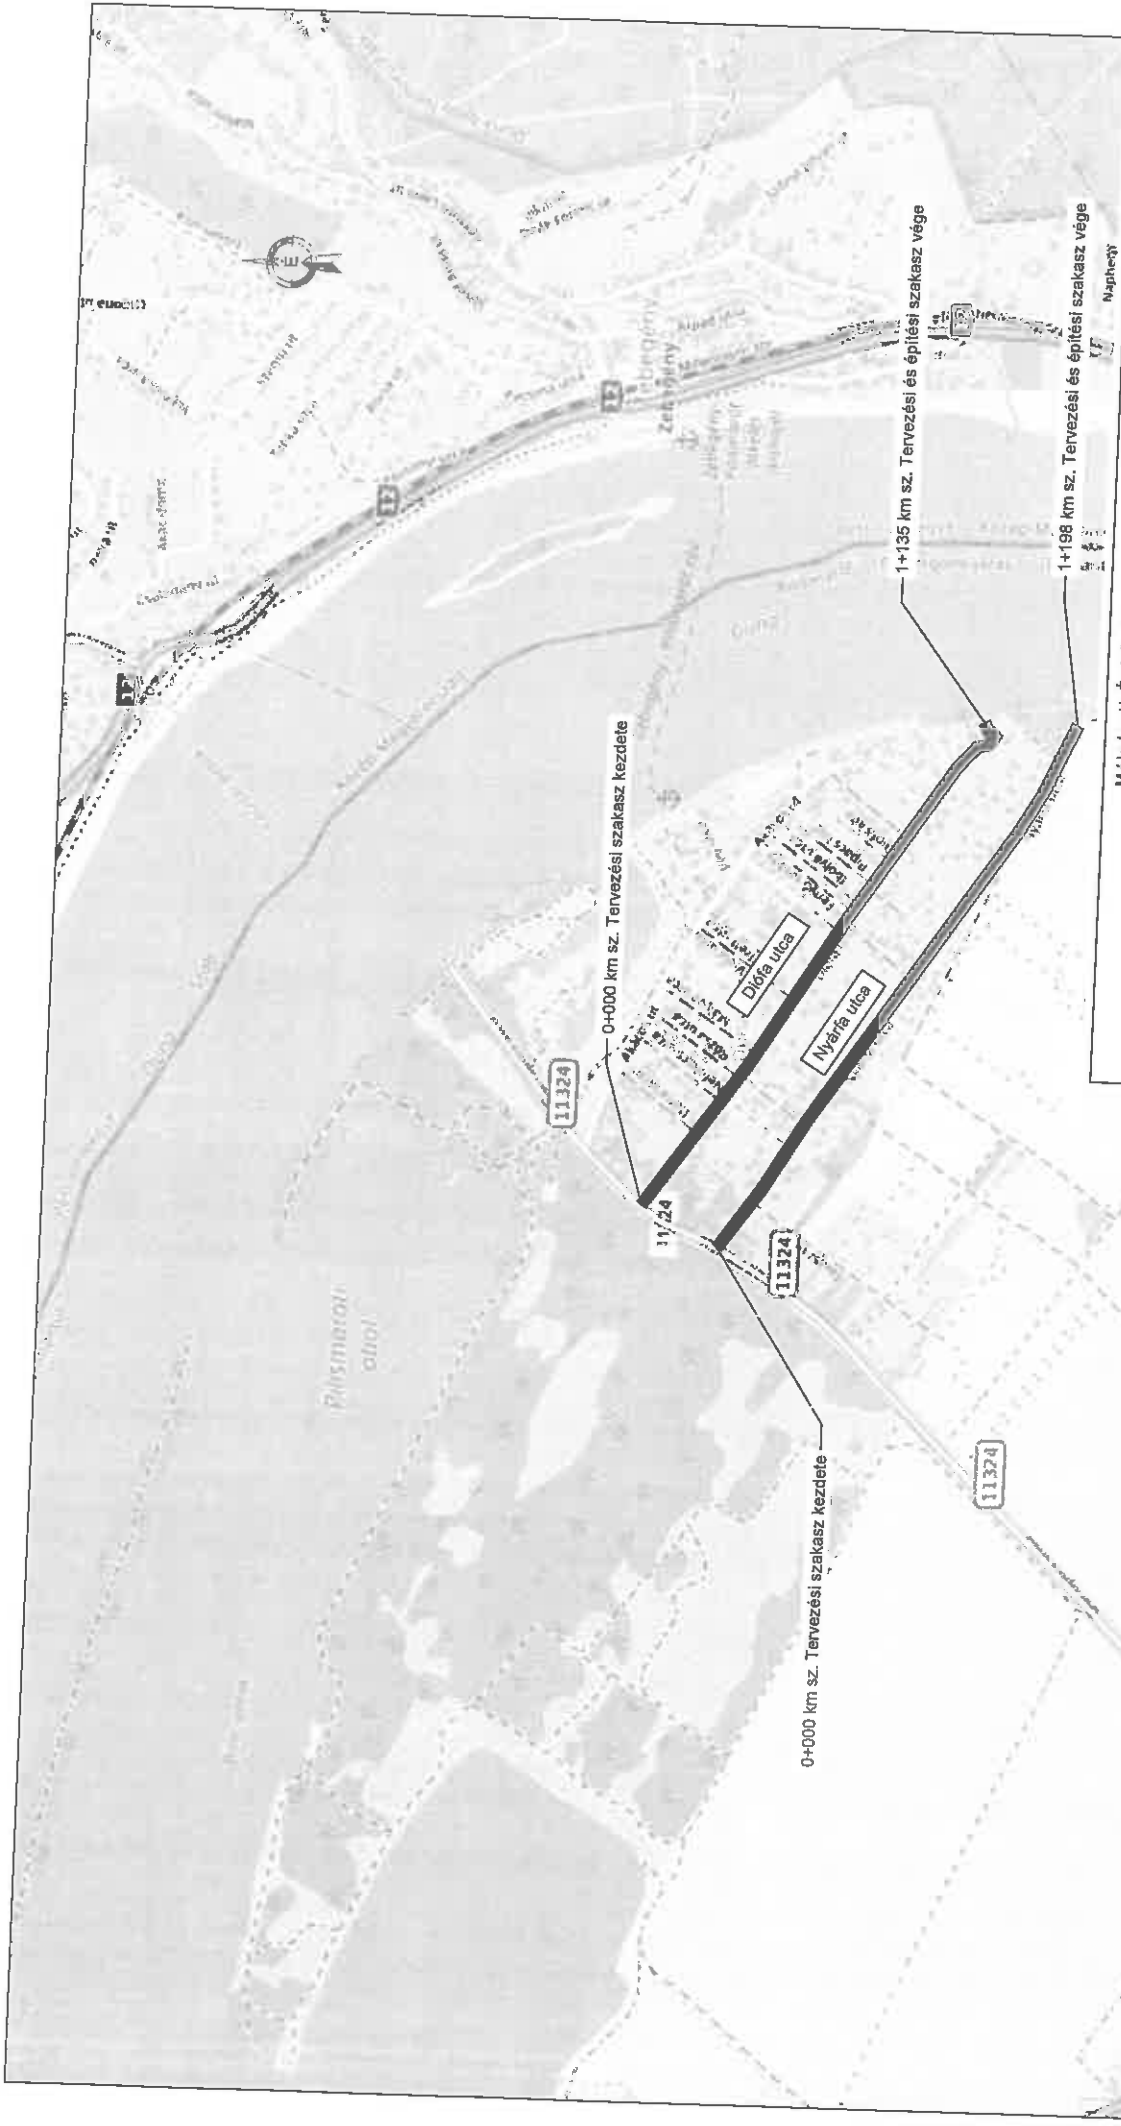

Építető / Megbízó:	Mélyép-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft. 4220 Hajdúbószormény Középkert u. 56. tel/fax: 52/371-023, 20/466-77-95	Kelt:	2025.03
Munka tárgya:	Pilismarót Község Önkormányzata 2026 Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 15.	Terv fajta:	Pályázati terv
Rajz megnevezése:	"KAP-RD43-1-25 Kültérileti utak fejlesztése" Pilismarót, Kültérileti utca fejlesztése	Tervszám:	11/2025
Rajz száma:	Átnevezési helyszínrajz Közzétételés tervező: Kathi Sándor KÉ-K-09-0073		
	Méretarány: M:LN		

PILISMARÓT

Kathi Sándor

